



MEDIDAS MÍNIMAS DE LOS PATES

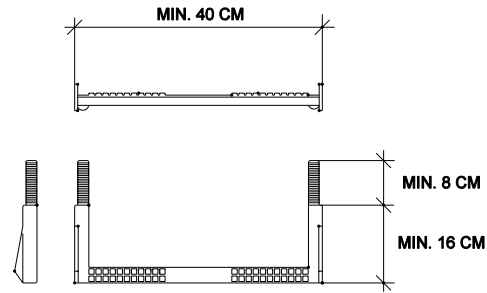


DETALLE COLOCACIÓN DE PATES EN ARQUETA

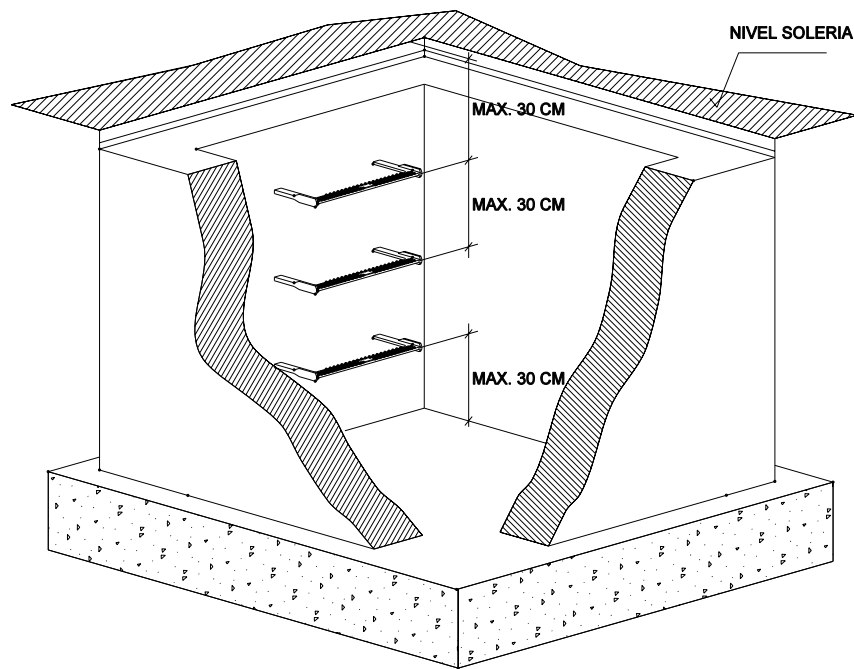

IMPORTANTE: PARA LA COLOCACIÓN DE LOS PATES SE TENDRÁ ESPECIAL ATENCIÓN A LA SITUACIÓN, LUGAR DE ABISAGRADO Y TAMAÑO DE LAS TAPAS RESPECTO A LA ARQUETA PARA FACILITAR UN CORRECTO ACCESO A LAS MISMAS.

EJEMPLOS:

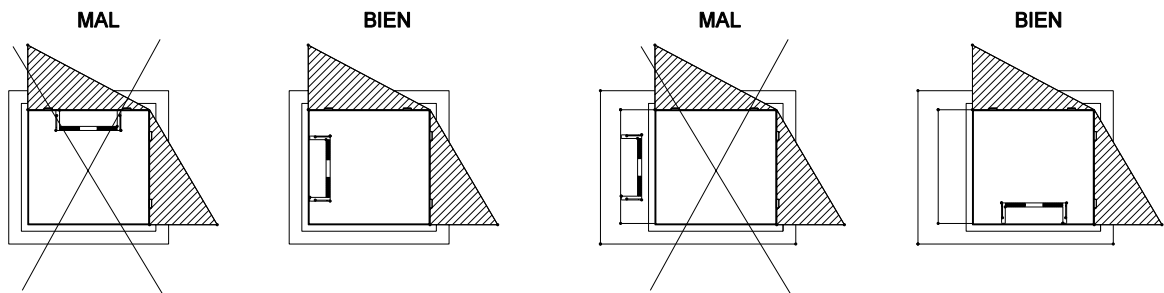

CARACTERÍSTICAS

**MATERIAL: ACERO ZINCADO CALIDAD B-500 RECUBIERTO DE POLIPROPILENO.
DEBERÁN CUMPLIR NORMA UNE 127011-EX, LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
31/1995 Y EL REAL DECRETO 486/1997.**



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA

DETALLE COLOCACION PATES

ESCALA: S/E

HOJA: 3.13
REVISADO: 0

Fecha: MAY.04

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N